


FARA „Scuti“ LED Leuchte für den Einsatz in Rasterfelddecken *FARA „Scuti“ LED lamp for the use in ceilings with carriers*

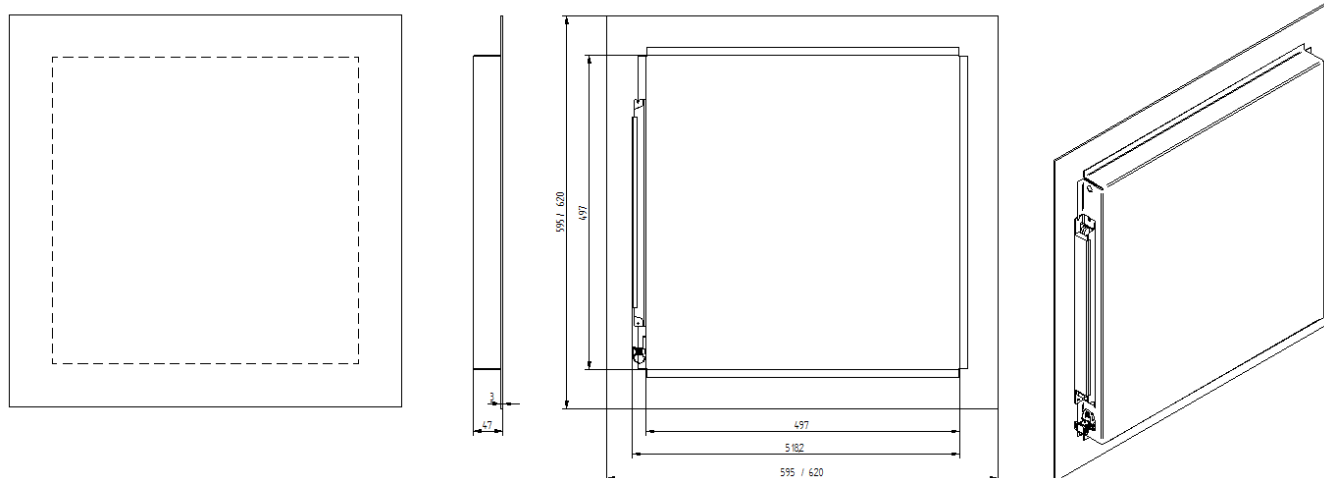

BESCHREIBUNG *DESCRIPTION*

Scuti – die LED-Leuchte für den Einsatz in Rasterfelddecken mit dem optimalen Kosten-/ Nutzenverhältnis. Lieferbar in 2 Größen. Die glatte randlose, homogene, satiniert weiße Unterseite der Scuti fügt sich passgenau und harmonisch in vorhandene Rasterfelder ein, ist leicht zu reinigen und sorgt durch die spezielle Acrylstreuscheibe für eine gleichmäßige Lichtverteilung bei größtmöglicher Transmission. Zertifiziert gemäß Schutzklasse IP 20 arbeitet die Leuchte im Innenbereich zuverlässig und entspricht maximalen Sicherheits-Standards. Ausgestattet mit 576 LEDs, wahlweise in kalt-, neutral oder warmweiß. Ausgestattet mit PUSH und DALI – dimmbar.

EIGENSCHAFTEN *FEATURES*

- Max. Energieverbrauch:
45W /60W
*Max. energy consumption:
45 W / 60W
other demands on request*
- Spannungsversorgung:
220 V ... 240 V / AC
*Power supply:
220 V ... 240 V / AC*
- Lichtfarbe:
tageslichtweiß,
neutralweiß,
warmweiß
*Light colour:
daylight white,
neutral white,
warm white*

ANWENDUNGEN *APPLICATIONS*

- Allgemeine
Beleuchtungstechnik
General lighting
- Ladenbeleuchtungen
Store lighting
- Bürobeleuchtung
Office lighting
- Flurbeleuchtung
Hall lighting



GREEN
TECHNOLOGY
MADE IN
GERMANY

FARA Scuti



GREEN
TECHNOLOGY
MADE IN
GERMANY

FARA Scuti


Abstrahlwinkel: 110 °
Radiation angle: 110 °

Lebensdauer der LED (L70-Test): > 50.000 h
LED Lifetime (Decay to 70%): > 50.000 h

Beleuchtungsstärke bei 45W in 2 m: tageslichtweiß 370 lux, neutralweiß 400 lux, warmweiß 370 lux
Illuminance at 45W in 2 m: daylight white 370 lux, neutral white 400 lux, warm white 370 lux

Beleuchtungsstärke bei 60W in 2 m: tageslichtweiß 440 lux, neutralweiß 470 lux, warmweiß 440 lux
Illuminance at 60W in 2 m: daylight white 440 lux, neutral white 470 lux, warm white 440 lux

Fotometrische Daten Scuti:
Photometric data Scuti:

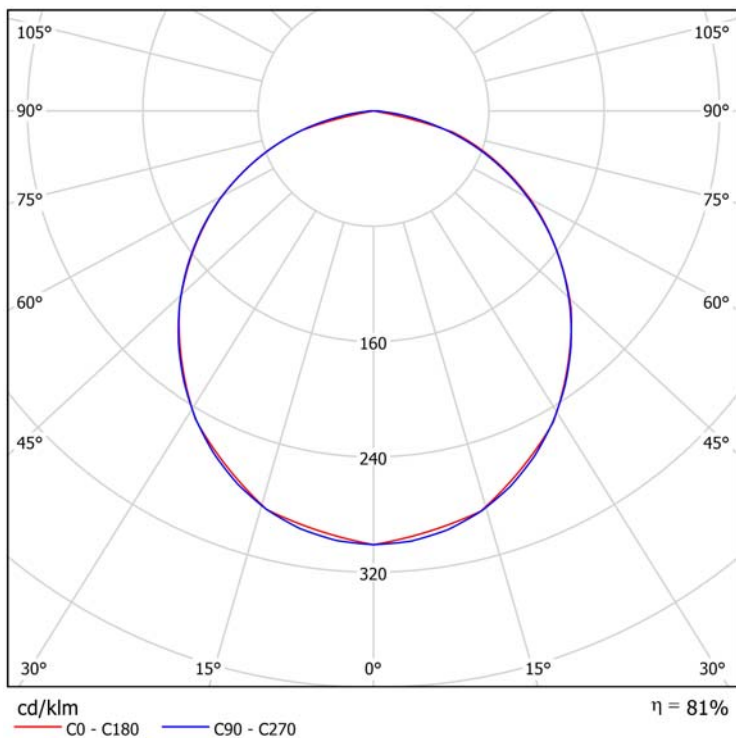

Luxision GmbH | Schmidtheimer Str. 15 | D-53549 Dahlem
Tel.: +49.(0)2447.91797-0 | Fax: +49.(0)2447.91797-11
info@luxision.com | www.luxision.com | www.fara-led.com

Dokument-Nr.: 2014_02_05-Fara_Scuti_CD_DS-DE-EN-Rev_003 | Datum: 05.02.2014



GREEN
TECHNOLOGY
MADE IN
GERMANY

FARA Scuti

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN **AMBIENT CONDITIONS**

Temperatur Lagerung: -40°C ... 85°C
Storage temperature:

Umgebungstemperatur in Betrieb: -20°C ... 50°C
Operating temperature in use:

Relative Luftfeuchte: 20% ... 80% (nicht kondensierend)
Relative humidity: (not condensing)

Schutzart: IP20
Protection category:

Schutzklasse: SK I
Protection class:

Zulassungen der Leuchte und des Netzteils:
Accreditation of the lamp and driver:



DIN EN 60598-1

VDE 0711-1

Harmonisierte Normen siehe EG-Konformitätserklärung
harmonized standards see EC-Declaration of Conformity

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN **MECHANICAL SPECIFICATIONS**

Abmessungen: (l x b x h) 620 mm x 620 mm x 47 mm Gewicht: 2,7 kg
(l x b x h) 595 mm x 595 mm x 47 mm Gewicht: 2,6 kg
andere Größen auf Anfrage

Dimensions: (l x w x h) 620 mm x 620 mm x 47 mm Weight: 2,7 kg
(l x w x h) 595 mm x 595 mm x 47 mm Weight: 2,6 kg
other dimensions on request




Luxision GmbH | Schmidtheimer Str. 15 | D-53549 Dahlem
Tel.: +49.(0)2447.91797-0 | Fax: +49.(0)2447.91797-11
info@luxision.com | www.luxision.com | www.fara-led.com


Dokument-Nr.: 2014_02_05-Fara_Scuti_CD_DS-DE-EN-Rev_003 | Datum: 05.02.2014

BETRIEBSMODUS OPERATING MODE


1. Ohne Steuerung: *without control:*

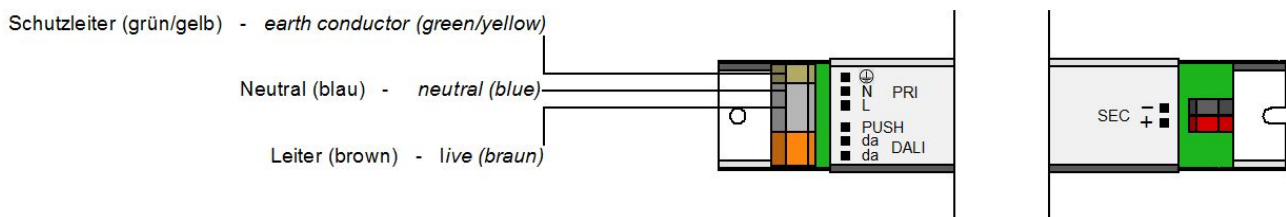

2. Im DALI Betrieb: *in DALI operation mode:*

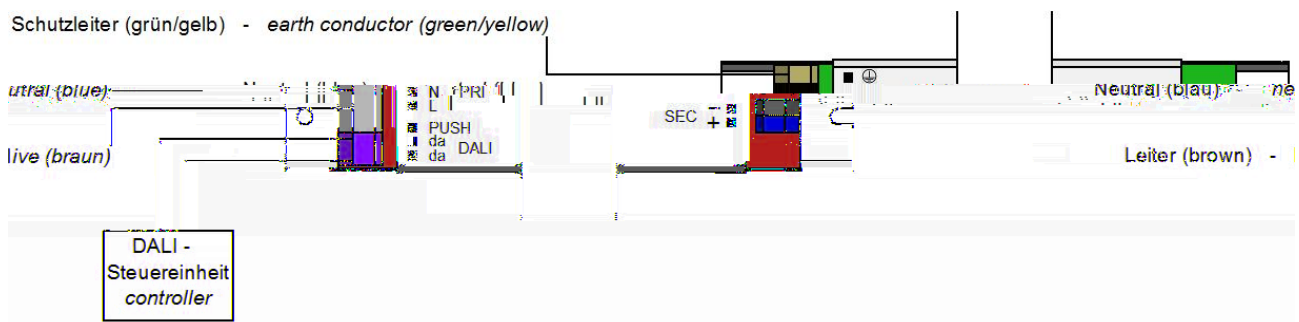

3. Im PUSH Betrieb: *in PUSH operation mode:*

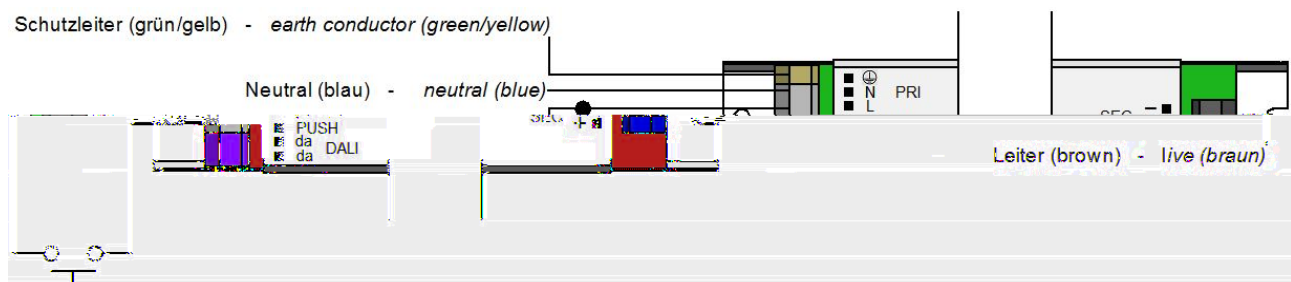



GREEN
TECHNOLOGY
MADE IN
GERMANY

FARA Scuti

MODELLAUSWAHL:

MODEL RANGE

Für Rastermaße 600 x 600 mm: Scuti 595-CD-CW / -NW / -WW

For carrier dimensions 600 x 600 mm: Scuti 595-CD-CW / -NW / -WW

Für Rastermaße 625 x 625 mm: Scuti 620-CD-CW / -NW / -WW

For carrier dimensions 625 x 625 mm: Scuti 620-CD-CW / -NW / -WW

Bezeichnung:

Name:

Bestellnummer:

Order number:

Scuti_45-595-CD-CW
Scuti_45-595-CD-NW
Scuti_45-595-CD-WW

01D 6C 00 00 033 000
01D 6D 00 00 033 000
01D 6E 00 00 033 000

Scuti_45-620-CD-CW
Scuti_45-620-CD-NW
Scuti_45-620-CD-WW

01E 6C 00 00 033 000
01E 6D 00 00 033 000
01E 6E 00 00 033 000

Scuti_60-595-CD-CW
Scuti_60-595-CD-NW
Scuti_60-595-CD-WW

01D 6C 00 00 034 000
01D 6D 00 00 034 000
01D 6E 00 00 034 000

Scuti_60-620-CD-CW
Scuti_60-620-CD-NW
Scuti_60-620-CD-WW

01E 6C 00 00 034 000
01E 6D 00 00 034 000
01E 6E 00 00 034 000



Luxision GmbH | Schmidtheimer Str. 15 | D-53549 Dahlem
Tel.: +49.(0)2447.91797-0 | Fax: +49.(0)2447.91797-11
info@luxision.com | www.luxision.com | www.fara-led.com

Dokument-Nr.: 2014_02_05-Fara_Scuti_CD_DS-DE-EN-Rev_003 | Datum: 05.02.2014